


ELOF för hantering av pappersrullar



Imponerande belastningskapacitet för sin storlek.

ELOFs produkter för hantering av tungt gods har designats för inomhustransporter i produktionsprocessen, på lagret eller i leveransutrymmen. ELOF produkterna har testats och använts under mer än 10 år i de mest krävande miljöer. ELOFs produktkoncept är baserat på en robust drivenhet och en applikationsspecifik lastenhet. Genom att använda ELOFs patenterade "lågflyt-teknik" kan upp till 50 ton lyftas och hanteras utan motvikt. Denna teknik minimerar slitage och underhåll samt gör det möjligt att använda utrymmen som normalt inte är tillgängliga för transport av tungt gods.

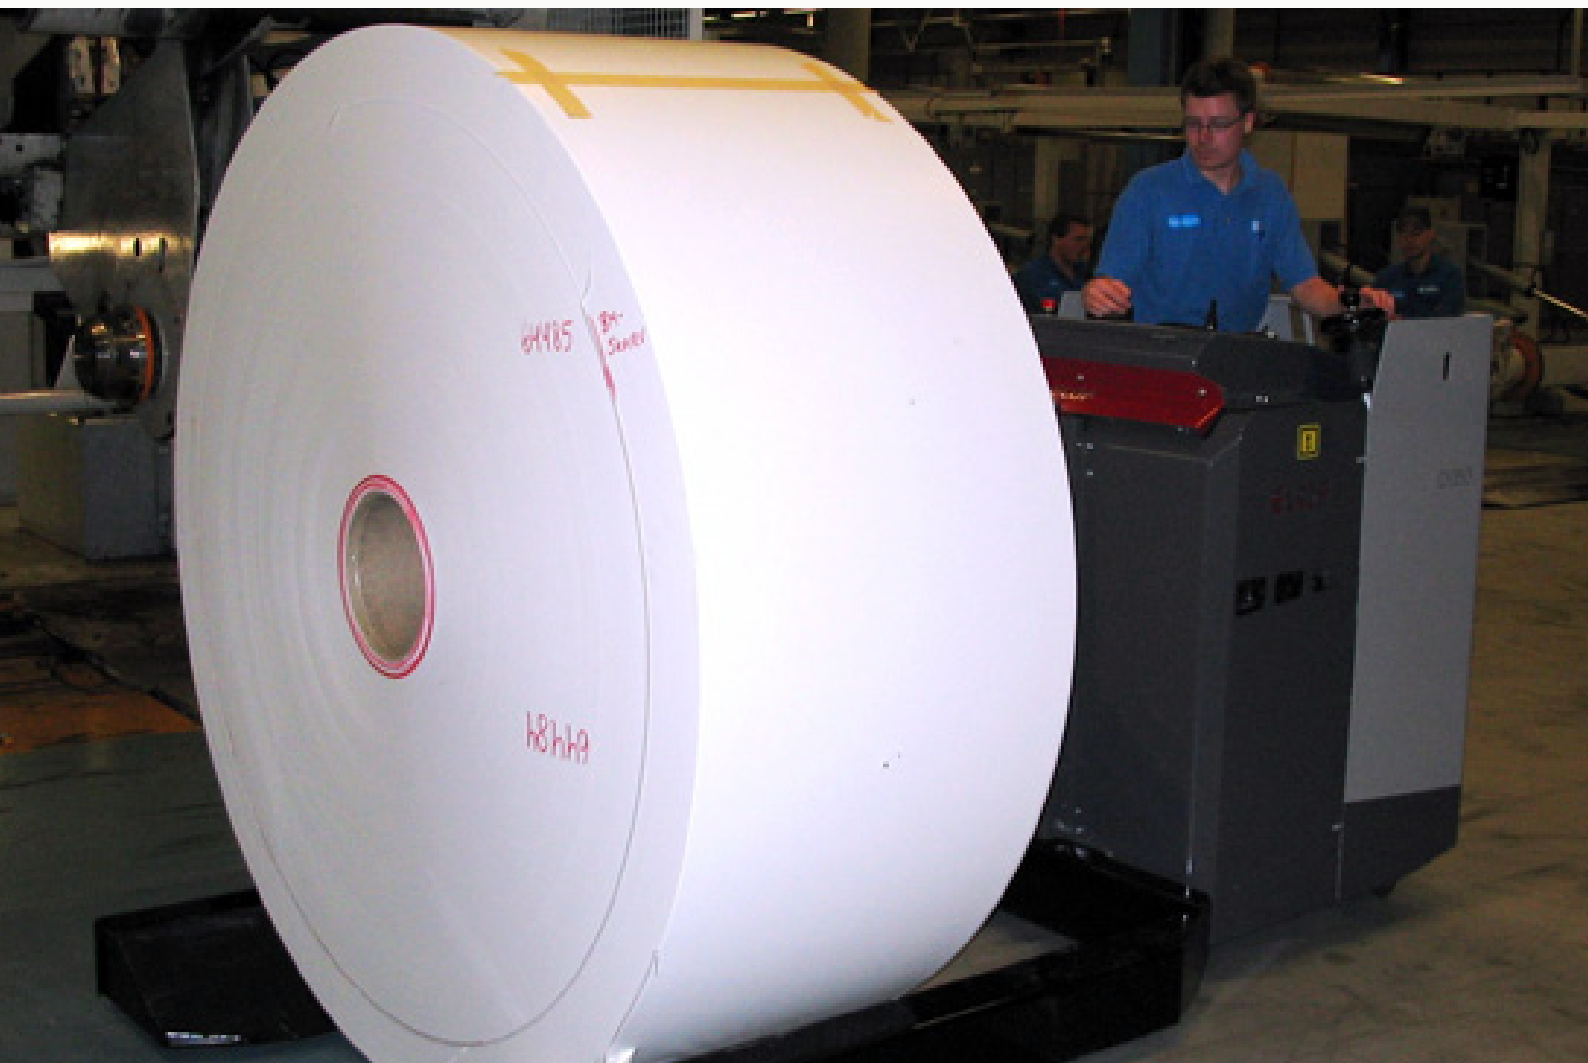

KOMPAKT

Litet ytbehov ger åtkomst till begränsade utrymmen.

LÅG VIKT

Minskar skadligt ytttryck på golv och energiåtgång.

ELDRIFT

Miljövänligt och utan avgaser.

ELOF för hantering pappersrullar



Läs mer på
www.elofhandler.com

*Vid produktion av papper ökar ständigt hastigheten på rullbanan.
För att hålla nere antalet rullar ökar rullarnas storlek och tyngd.*

ELOF har därför utvecklat modeller som är speciellt anpassade för hantering av pappersrullar med större tyngd. ELOFs modeller med kapacitet upp till 10 ton har lyftbalkar som är speciellt anpassade för att

lyfta och hantera känsliga pappersrullar i inomhusmiljö. ELOF styrs med joystick i standardutförande men kan som tillval fås med ratt. Andra tillval som är möjliga är justerbart avstånd mellan lyftbalkarna, kamera och monitor samt skyddstak.

Max. last (ton)	Modell	Batterikapacitet	Lyftbalkar	Förrarposition
5	P05110	80 V, 250 Ah	Fast	STB
5	P05120	80 V, 250 Ah	Fast	SIB
10	P10110	80 V, 250 Ah	Fast	STB
10	P10120	80 V, 250 Ah	Fast	SIB

STB = Stående bakom drivenheten, SIB = Sittande bakom drivenheten

Andra konfigurationer och storlekar på begäran. Kontakta din Elof representant.

www.elofhandler.com | www.youtube.com/elofofficial